



## APP Installation – **Enverview**

1. Laden Sie die APP **Enverview** im Apple Store oder Google Play Store herunter.
2. Registrieren Sie sich (wählen Sie einen einfachen Benutzernamen und ein Passwort, das Sie sich merken können).
3. Bevor Sie sich anmelden, drücken Sie unten auf „WIFI“ auf der Startseite.

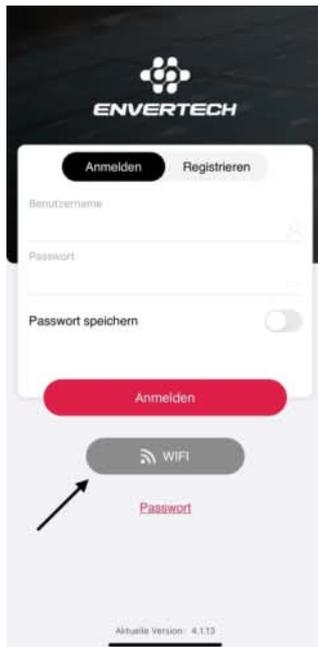

- 4.
5. Dann sehen Sie EVB / EVT. Bitte drücken Sie auf EVT

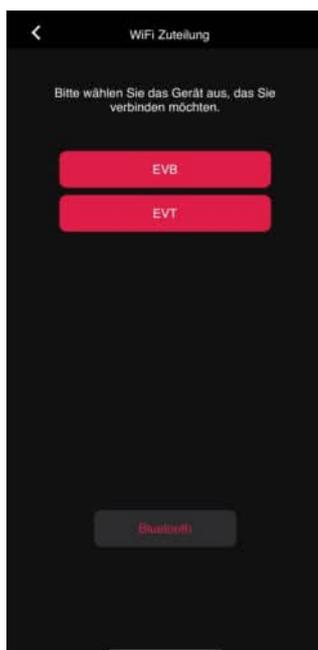

- 6.
7. Unten gibt es zwei helle Balken: auf dem einen steht „SSID“, auf dem anderen „Passwort“.



8.

9. Klicken Sie auf „SSID“. Dadurch gelangen Sie in Ihre WLAN-Einstellungen. Wählen Sie dort **Ihr Haus-WLAN** aus (auch wenn es bereits verbunden ist).

10. Gehen Sie zurück in die App und geben Sie das **Passwort Ihres Haus-WLANs** ein.

11. Klicken Sie auf „Weiter“.

12. Falls Ihre Solaranlage weiter entfernt ist (mehr als 5 m Luftlinie), begeben Sie sich bitte so nah wie möglich an die Solaranlage (Wechselrichter).

13. Nun sehen Sie „Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk EVT“ oder „Klicken Sie, um mit EV SN zu verbinden“.



14.

15. Klicken Sie hier auf „**Klicken Sie, um mit EV SN zu verbinden**“.
  - Dadurch gelangen Sie erneut in Ihre WLAN-Einstellungen.
  - Warten Sie, bis in der Liste der Netzwerke eine 8-stellige Nummer (Modul) erscheint.
  - Wählen Sie diese 8-stellige Nummer aus und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
  - Falls eine Meldung wie „ungesichertes Netzwerk“ oder „ohne Internet verbunden“ erscheint, können Sie diese akzeptieren.
16. Gehen Sie zurück zur App.
17. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, sehen Sie jetzt die 8-stellige Nummer.
  - Diese Nummer finden Sie auch im Heft des Monteurs (es ist die mit der kleinsten Endzahl).
  - Drücken Sie auf „SET“ oder „Konfigurieren“ und danach auf „Speichern“
18. **Erst jetzt** können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden.

Geben Sie hier Ihre Daten ein:

The screenshot shows a mobile application interface for configuring an EV charging station. The background is dark with white text and icons. The settings are organized into several sections, each with a red vertical bar on the left side of the header.

- Stationsname:** Irgend ein Name geben
- Systemkapazität:** 0,6 oder 1,6 kW
- EVB/EVT SN:** A plus sign icon and a square icon with a plus sign.
- Upload von:** A plus sign icon. A text box overlay reads: "Nummer einscannen, immer nur 1 und nicht alle. Die Nummer scannen welche am tiefsten aufhört. Zb 21/22/23/24 dann die die mit 21 aufhört."
- Strompreis:** 0,32. Currency options: EUR, Chf.
- Aktuelle Zeitzone:** Amsterdam, Berlin, Bern, ...
- Land, ...:** Switzerland
- Stadt:** Stadt
- Straße:** Vollständige Adresse
- Installateur:** Leer lassen
- Kontakt:** Telefon

19. Wenn Sie alles ausgefüllt haben, speichern Sie Ihre Eingaben.

20. Unten gibt es ein Haus-Symbol (ganz links in der App). Dort können Sie sehen, was die Anlage produziert.

 Hinweise:

- Es kann einige Minuten oder in manchen Fällen auch ein paar Tage dauern, bis die Anzeige erscheint.
- Wenn die Geräte in der App dunkelgrau oder schwarz sind, bedeutet das, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
- Keine Sorge – die Anlage funktioniert auch dann, wenn sie in der App noch nicht sichtbar ist.